Technische gegevens

Bindmiddel:	cement
Max. korrel:	2 mm
Verwerkingstijd:	ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur:	+5 tot +25°C

Met de bereidingsmethode (zie tabel) bepaalt ú de toepassing en heeft u altijd de juiste mortel ter beschikking om de klus te klaren.
Maar dat is nog niet alles. Denk aan ruimtebesparingen in klusbussen en magazijnen, maar ook aan arbeidsbesparing. Door de unieke eigenschappen van de mortel kan voorbevochtigen, voorstrijken of gronderen voor vrijwel alle toepassingen achterwege blijven. Probeer het en laat u verrassen!

Voordelen

- ✓ Met 24 verschillende toepassingen vrijwel altijd de juiste mortelsoort voorhanden.
- ✓ Dé probleemoplosser bij uitstek voor diverse moeilijke morteltoepassingen.
- ✓ Arbeidsbesparend. Gronderen is niet nodig en vaak zelfs niet eens wenselijk. Voorbevochtigen van de metselstenen kan achterwege blijven.
- ✓ Geen talloze zakken meer nodig voor verschillende toepassingen.
- ✓ Ruimtebesparing in bus en magazijn en minder afval.
- ✓ Kostenbesparend alternatief, bijvoorbeeld voor de veel duurdere uitvlak- en flex-egalisatiemortels.
- ✓ Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit.
- ✓ Hoog watervasthoudend vermogen.
- ✓ Aanzienlijk minder kans op 'verbranden' door te snelle uitdroging van de mortel.
- ✓ Verlengde houdbaarheid: in de regendichte PE zakken minstens 24 maanden houdbaar.
- ✓ Alle toepassingen geschikt voor binnen en buiten.
- ✓ ER® (Earthquake Resistance) mortel voor metselwerk in aardbevingsgebieden.

Remix Droge Mortel BV
Hoofdstraat 41 – 9531 AB Borger
Tel. (0599) 287 360 – Fax (0599) 287 365
E-mail: info@remix.nl – www.remix.nl

w w w . s a k r e t e . n l

SAKRETE

Professionele mortels
voor een optimaal resultaat

NIEUW

Multimortel

nu al voor 24 verschillende toepassingen

Deze unieke Multimortel heeft een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende watervasthoudende vermogen geven deze mortel de unieke eigenschappen voor 24 verschillende toepassingen (zie tabel). Met Multimortel kan vrijwel iedere (mortel)klus worden geklaard. Ook de moeilijke toepassingen en/of steensoorten, zelfs in aarbevingsgebieden.

MULTI Mortel

w w w . s a k r e t e . n l

	Toepassing	Norm	Kwaliteit
1	Stucen en uitvlakken van wanden en muren, binnen en buiten (zonder gronderen)	EN-998-1	CSIV>6N/mm²
2	Onderstop- stel-, kim- en vulmortel	EN-13813	C20/F4
3	Aanbrand- en hechtbrugmortel	n.v.t.	n.v.t.
4	Doorstrijken voor matig- en normaal zuigende stenen	EN-998-2	M15
5	Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen, gehydrofobeerde/ gesiliconiseerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal	EN-998-2	M15
6	Dunbed metselen met >4 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen	EN-998-2	M15
7	Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton	EN-998-2	M15
8	Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen	EN-998-2	M15
9	ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied	EN-998-2	M15
10	Machinaal verwerkbare metselmortel	EN-998-2	M15
11	Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen	EN-998-2	M15
12	Machinaal verwerkbare voegmortel	EN-998-2	M15
13	Kleinschalig voegwerk en voegreparatie	EN-998-2	M15
14	Chipperen/decomortel (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk, binnen en buiten)	n.v.t.	n.v.t.
15	Dakdekkersmortel, voor het in specie leggen van vorsten en pannen	EN-998-2	M15
16	Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming, leidingen e.d.	n.v.t.	n.v.t.
17	Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming	EN-13813	C20/F4
18	Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel	EN-13813	C16/F3
19	Vastzetten/montage van muurafdekkers, e.d.	n.v.t.	n.v.t.
20	Vastzetten van raamdorpelstenen	n.v.t.	n.v.t.
21	Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten e.d.	EN-998-2	M15
22	Vastzetten van vensterbanken	n.v.t.	n.v.t.
23	Vastzetten/montage van dorpels	n.v.t.	n.v.t.
24	Repareren en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen)	n.v.t.	n.v.t.
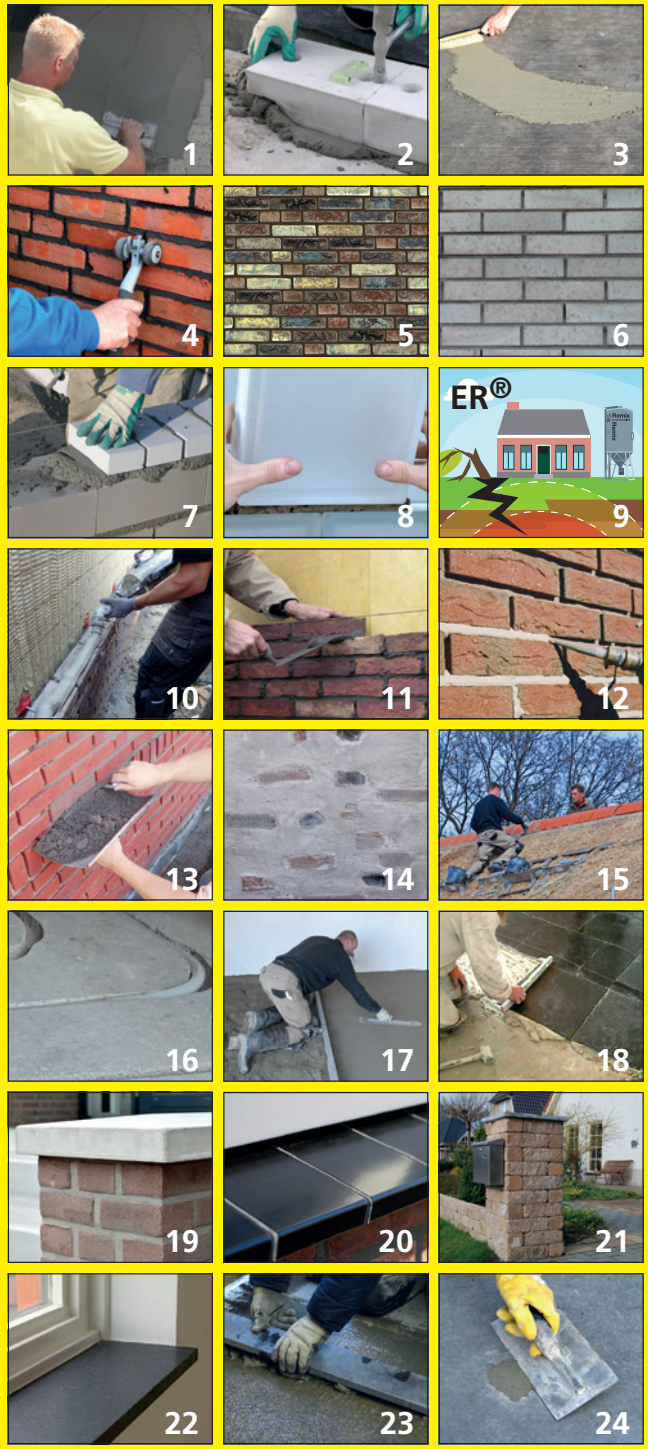
Alle toepassingen voor binnen en buiten. Gronderen niet nodig (behalve toepassing 24).