



Metselmortel met kalk MMmk 1000 kg

Met name voor normaal zuigende stenen

Toepassing

Sakrete METSELMORTEL MET KALK is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cement/kalkbasis conform NEN-EN 998-2 'mortels voor metselwerk'. Deze mortel is geschikt voor het vermetselen van vrijwel alle steensoorten, in het bijzonder voor normaal zuigende metselstenen. Voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	M5 (G)
Bindmiddel	cement/kalk
Maximale korrel	4 mm
Aanmaakwater	ca. 12,4 % m/m
Uitlevering	580 ltr/1000 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 2 uur

Voor overige prestaties zie CE prestatieverklaring.

Eigenschappen

- Soepele, goed verwerkbare metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte
- Voor zowel binnen- als buitenwerk
- Hydraulisch afbindend
- Weer- en vorstbestendig
- Dubokeur, als extra kwaliteit voor milieuvriendelijk en duurzaam bouwen

Vorbereiding

Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. Droge, sterk zuigende metselstenen minimaal 24 uur voor de verwerking bevochtigen. Harde metselstenen beschermen tegen regen en droog vermetselen.

Verbruiksindicatie

1000 kg geeft ca. 580 ltr specie en is ruim voldoende voor ± 20 m2 halfsteens metselwerk waalformaat. Let op!!!! Het verbruik bij geperforeerde stenen is ca. 20 % hoger.

Steen type	Aantal stenen per m2 Voeg 12 mm	Verbruik per m2 oeg 10 mm	Verbruik per m2 voeg 12 mm
Waalformaat (210x100x50 mm)	73	40 kg	45 kg
Amstelformaat (214x102x72 mm)	53	30 kg	35 kg
Maasformaat (214x102x82 mm)	47	35 kg	40 kg
Module 50 (190x90x50 mm)	80	40 kg	50 kg
Module 90 (190x90x90 mm)	49	30 kg	35 kg

Verwerking

- SAKRETE METSELMORTEL met ca. 12,4 % schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of boormachine met roerspindel.
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Mei 2015

Z.o.z.

GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P301+P330+P310+NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 12 maanden,





Nabehandeling

- Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw. Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik, waar nodig, afdekprofielen of andere afdekmiddelen.
- Bescherm de metselspecie, indien nodig, tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd en het cement niet wordt uitgespoeld).
- Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Opslagcondities

- Droog en vrij van de grond en afgesloten in originele verpakking

Tip

- Gebruik voor het naderhand afvoegen Sakrete Uitbloeiingsarme Voegmortel in de gewenste kleur, voor een optimaal eindresultaat. Zie voegmortelkleuren hiernaast.
- Deze metselmortel kan tevens worden gebruikt voor kleinschalige stukadoorsklassen.

Overige informatie

Sakrete metselmortel met kalk wordt geleverd met KOMO kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-m en met Dubokeur. Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. De CE-Prestatieverklaring en het veiligheidsinformatieblad zijn te downloaden van de website www.sakrete.nl of op te vragen bij Remix.

* voor productielocatie, zie eerste 3 cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.


Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Artikelnummers

Sakrete VM Voegmortel UA

04.0850.212
04.0800.212
04.0996.212
04.0700.261
04.0750.212
04.0580.212
04.0775.212
04.0010.212
04.0999.212
04.0301.212
04.0993.212
04.0994.212
04.0020.212

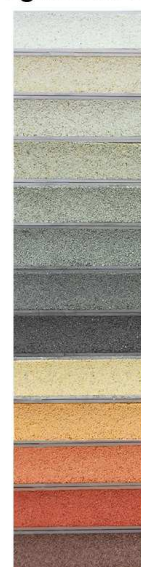

Kleurcode

50 extra wit UA
100 wit UA
150 witgrijs UA
200 cementgrijs UA
250 donkergrijs UA
275 antracietgrijs UA
300 antraciet UA
400 zwart UA
500 crème UA
600 okergeel UA
700 terra UA
800 rood UA
900 bruin UA



DUBOKEUR®